


点検時期お知らせ機能について

対象製品形名 DVB-18SSZ3


点検時期お知らせ機能の解除方法

- ・ 設定の変更と確認は製品が停止の状態で行ってください。
 - ※ 24時間換気運転も停止の状態で行ってください。（停止を3秒以上押し）
 - ・ 設定の変更は点検時期お知らせ機能（点検ランプが点灯）が表示する前でも行えます。
- 必ず下記の手順に従って操作をしてください。

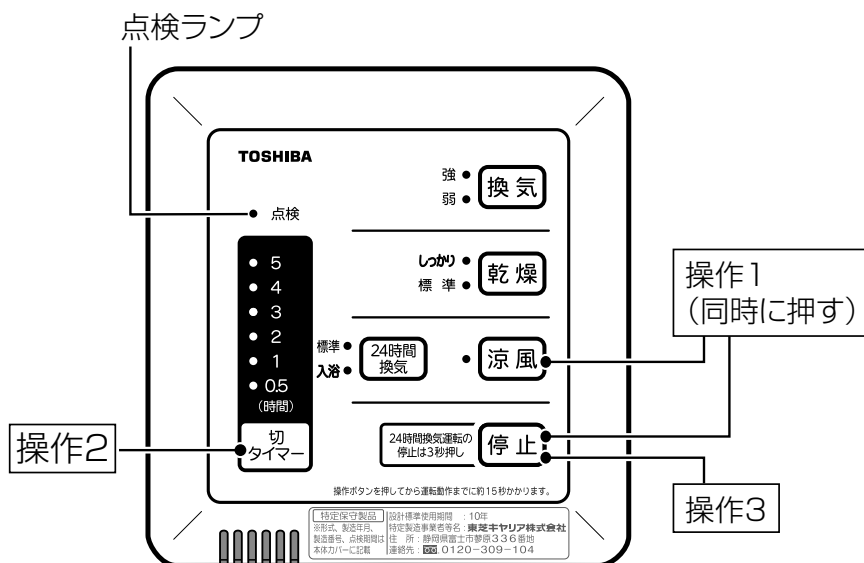

操作 1. 停止 を押しながら 涼風 を同時に 3 秒以上押します。

点検ランプが点滅し、切タイマー表示部に点検時期お知らせ機能の現在の設定が点滅します。



操作 2. 切タイマー を押すごとに切タイマー表示部が下表のように変わり、点検時期お知らせ機能の設定が変更できますので、1（表示しない）に変更してください。

切タイマー表示部		
点検時期お知らせ表示機能	表示する ※工場出荷時	表示しない

※点検時期お知らせ機能は運転の状態に関わらず、ブレーカ投入時間を積算し、8.5年で点検ランプが点灯します。

※一旦、表示しない（解除）にすれば、それ以後は点灯しません。

操作 3. 停止 を押します。

設定が終了し、切タイマー表示部が点灯に変わり、約3秒後に消灯します。