



# ダクト用換気扇

# 低騒音形

# [2~3部屋用] スタダード格子

## サニタリー用

## トイレ・洗面所・浴室用



2~3部屋用

プラスチックボディ

ダクト用換気扇

シャッターファン



本体	羽根	本体カバー
プラスチック		
接続ダクト		埋込寸法
φ100mm		225mm角

トイレ 洗面所 浴室

### DVP-TD14CLDT

希望小売価格 **48,200円**(税抜)



在庫限品

- 羽根着脱が可能
- DCモータータイプ(定風量換気制御)
- SL端子付
- ワンタッチルーバー
- カートリッジ式排気口
- 両吸込シロッコファン
- 3室同時換気可能
- 2室同時換気可能(遮へい板付)
- 風量バランス調節可能
- 帯電防止ルーバー
- テーピング作業が楽な段付排気口
- 高气密風圧シャッター付(吸込・排気側共)
- 本体取付ねじの保持機構付
- ダクト接続が全方向7°調整可能(塩ビ管接続時)
- ダクト接続口が本体と同一幅で位置決めと本体の脱着が容易

※浴室内でご使用の際は必ず接地(アース)工事を行ってください。


※電子式スイッチを使用すると、正常に動作しない場合がありますので使用しないでください。

※電気式シャッターDV-14CESはご使用になれません。


※本体は必ず浴室側に取付けてください。

### DVP-TD14CLDT

(単位:mm)

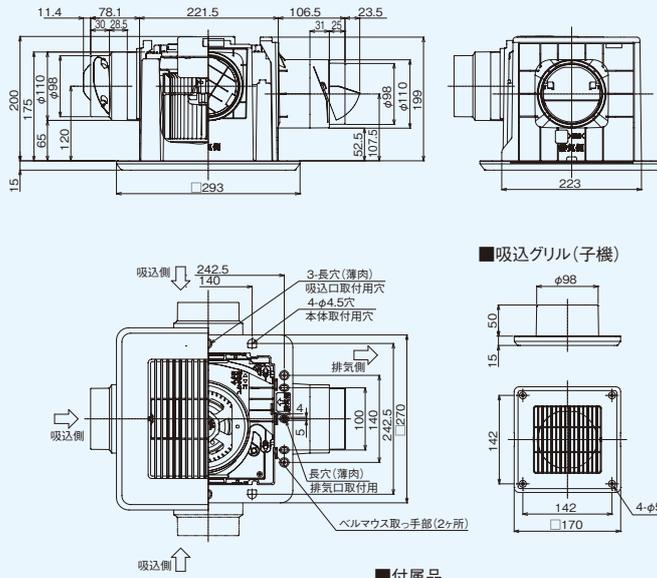

#### ■吊下金具DV-2T(別売)取付位置



- 付属品  
木ねじ(φ4×35L).....15本  
取付枠.....2個  
吸込グリル.....2個

#### ■本体カバー


DVP-TD14CLDT		色調	
		ムーンホワイト(マンセル 2.5GY9.0/0.5)	
風量割合	親機	子機	開口面積(cm <sup>2</sup> )
2部屋用	2	2	74
2部屋用	3	2	70
3部屋用	5	2.5	49
			子機:70

#### ●特性表

電源電圧 単相100V

形名	消費電力(W)	電流(A)	風量(m <sup>3</sup> /h)		騒音(dB)	最大電流(A)	最大消費電力(W)	質量(kg)		
			0Pa	ダクト20m相当長						
DVP-TD14CLDT	急速	23.5	0.44	270	194	174	42	0.55	29.5	2.8
	強	6.6	0.15	160	160	155	29	0.45	23.5	
	弱	2.6	0.07	85	85	85	18	0.17	7.5	

#### ●DVP-TD14CLDT 静圧-風量・消費電力・騒音特性 抵抗曲線は塩ビP管φ100の場合

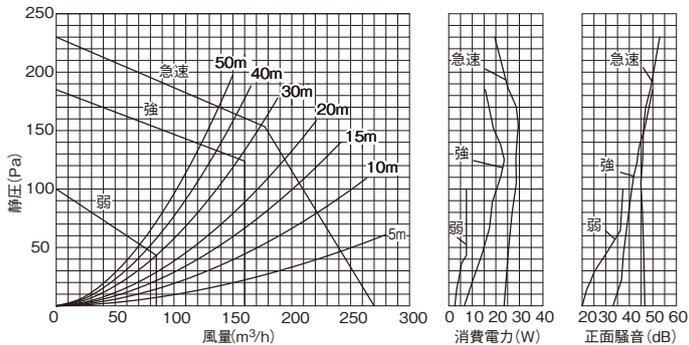

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、本体カバー正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。


#### 適用スイッチ(別売)

DCモータータイプ専用スイッチ [入・切][風量3段階切り換え]

#### SVF-5455S(WW)

希望小売価格 **10,800円**(税抜)

- 片切3線式オンピカスイッチ AC 15A 100V用
- 3路スイッチC(急速・常時)(強・弱用) AC 15A 300V用
- スイッチプレート・スイッチカバー付
- 換気扇がONの時は赤色表示(オンピカ機能)、OFFの時は消灯します。
- [24時間連続換気]してくださいシール付属

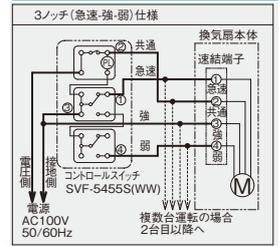


#### 適用スイッチ(別売)

DCモータータイプ専用スイッチ [入・切][風量2段階切り換え]

#### SVF-545S(WW)

希望小売価格 **8,700円**(税抜)

- 片切3線式オンピカスイッチ AC 15A 100V用
- 3路スイッチC(急速・常時)(強・弱用) AC 15A 300V用
- スイッチプレート・スイッチカバー付
- 換気扇がONの時は赤色表示(オンピカ機能)、OFFの時は消灯します。
- [24時間連続換気]してくださいシール付属

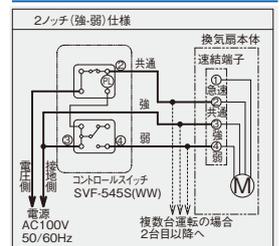


・複数台運転について  
(1) DCモーター搭載ダクト用換気扇がDVP-TD14CLDTのみの組み合わせの場合には4台まで運転できます。  
※換気扇の複数台運転の台数は、コントロールスイッチの部品構成と運転時の突入電流から決められています。

#### 親機と子機の風量割合

	2部屋換気の場合		3部屋換気の場合	
	親機側	子機側	親機側	子機側
標準	7	3	6	2
風量調節時	6	4	5	2.5

※出荷時は標準にセットされています。  
※風量調整は風量調整板(本体カバー内)をはめかえることにより変更できます。

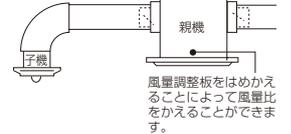

※24時間換気システム用としてもお使いになれます。詳しくは「技術・設計資料編 法規編 4 建築基準法」をご覧ください。

●適用部材の代表例(詳しくはP.360~P.418参照) (上段:形名、下段:希望小売価格(税抜))

限:在庫限品。後継は回転部品。P.96参照。

ベントキャップ		防火ダンパー付		丸形パイプフード		防火ダンパー付		長形パイプフード		防火ダンパー付		防火ダンパー	アルミ製フレキシブルダクト	吊下金具
アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	アルミ製	ステンレス製	DV-14DF	DV-14JA	DV-2T
DV-141VV	DV-142VV	限 DV-141VDV	限 DV-142VDV	DV-141RV	DV-142RV	限 DV-141RDV	限 DV-142RDV	DV-141LY	DV-142LY	DV-141LDY	DV-142LDY	19,300円	3,900円	1,100円
2,900円	4,100円	6,700円	7,000円	4,700円	7,400円	8,300円	10,100円	6,900円	8,900円	10,600円	12,500円			