

びたパネ

ヒートフルエア mini

温暖地・準寒冷地用



埋込寸法

300mm角

VFE-100XT


希望小売価格 67,100円(税抜)

- 電動スライドパネル
- エクステリア本体カバー
- 全熱交換形
- 外気清浄フィルター付
フィルター捕集効率(質量法)82%
- 帯電防止剤入りプラスチック採用(化粧パネル)
- SL端子付


※冬季、寒冷地で使用しますとパネル表面に水滴が付くことがありますので、布などでふきとってください。
 ※寒冷地など外気温が低いところで使用した場合、パネルが凍結して動かなくなる場合があります。
 ※直接雨のあたる場所では、専用ウェザーカバーをご使用ください。
 ※吹雪のような雪や風が強い時には、運転中に雪が侵入するおそれがあります。

VFE-100XT

(単位: mm)

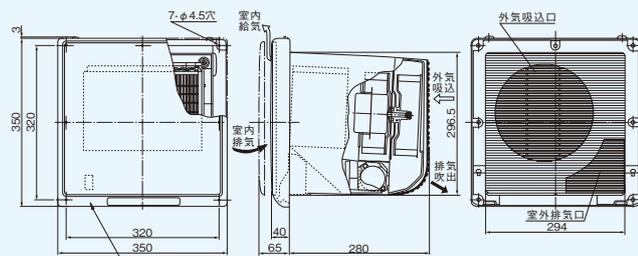

■木枠(客先手配)取付位置及び寸法




■付属品

木ねじ(φ4.1×25L/本体固定用) 4本
クッション(本体取付用) ----- 1個

■パネル

VFE-100XT	
色調	シルキーホワイト (マンセル5.6Y9/1.1)

■結線図

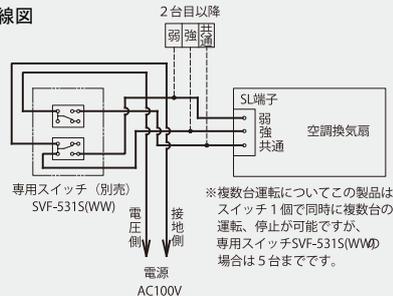

※複数台運転についてこの製品は、スイッチ1個で同時に複数台の運転、停止が可能です。専用スイッチSVF-531S(WW)場合は5台までです。

交換用外気清浄フィルター



フィルター捕集効率(質量法)82%

F-100X

希望小売価格 1,200円(税抜)

適用スイッチ(別売)

オンオフピカスイッチ(独弱操作)

SVF-531S(WW)

希望小売価格 8,300円(税抜)

- スイッチプレート付



空調換気扇

●特性表

電源電圧 単相100V

羽根径 (cm)	方式	消費電力 (W)		風量 (m³/h)				有効換気量 (m³/h)		熱交換率 (%)		騒音 (dB)		質量 (kg)	
		50Hz	60Hz	50Hz	60Hz	排	給	50Hz	60Hz	50Hz	60Hz				
17シロコ×2個	同時給排気式 (熱交換器組込)	強	33	37	105	85	105	85	55	55	65	65	39.5	39.5	5.2
		弱	23	23.5	70	60	68	58	40	40	75	77	30	29.5	
		強	33	37	105	85	105	85	55	55	65	65	39.5	39.5	
		弱	23	23.5	70	60	68	58	40	40	75	77	30	29.5	

※24時間換気システム用としてもお使いになれます。詳しくは「技術・設計資料編 法規編 4 建築基準法」をご覧ください。

●適用部材の代表例(詳しくはP.452・P.455参照) (上段:形名、下段:希望小売価格(税抜))

ウェザーカバー		防火ダンパー付ウェザーカバー		金枠	交換用 外気清浄フィルター
樹脂製	銅板製	ステンレス製	銅板製		
C-100P 5,800円	C-100M 7,900円	C-100S ₁ 20,000円	C-100D 22,400円	KW-100X 9,700円	F-100X 1,200円

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。